


EXEMPLE 1

DELESTAGE 3 BORNES TRIPHASEES

Switchs 1 2 ON OFF mode 3 égalitaire
 Switch 3 OFF gamme 1
 Switch 4 ON contacts ouverts si pas dépassement
 Commutateur rotatif sur 4 - Seuil 70 A sur gamme 1

Chaque groupes 3 de bornes tri peut appeler jusqu'à 90A par phase.

Quand un des courants des phases dépasse 70 A un délestage s'enclenche sur les voies 1 2 et 3 de manière rotative.

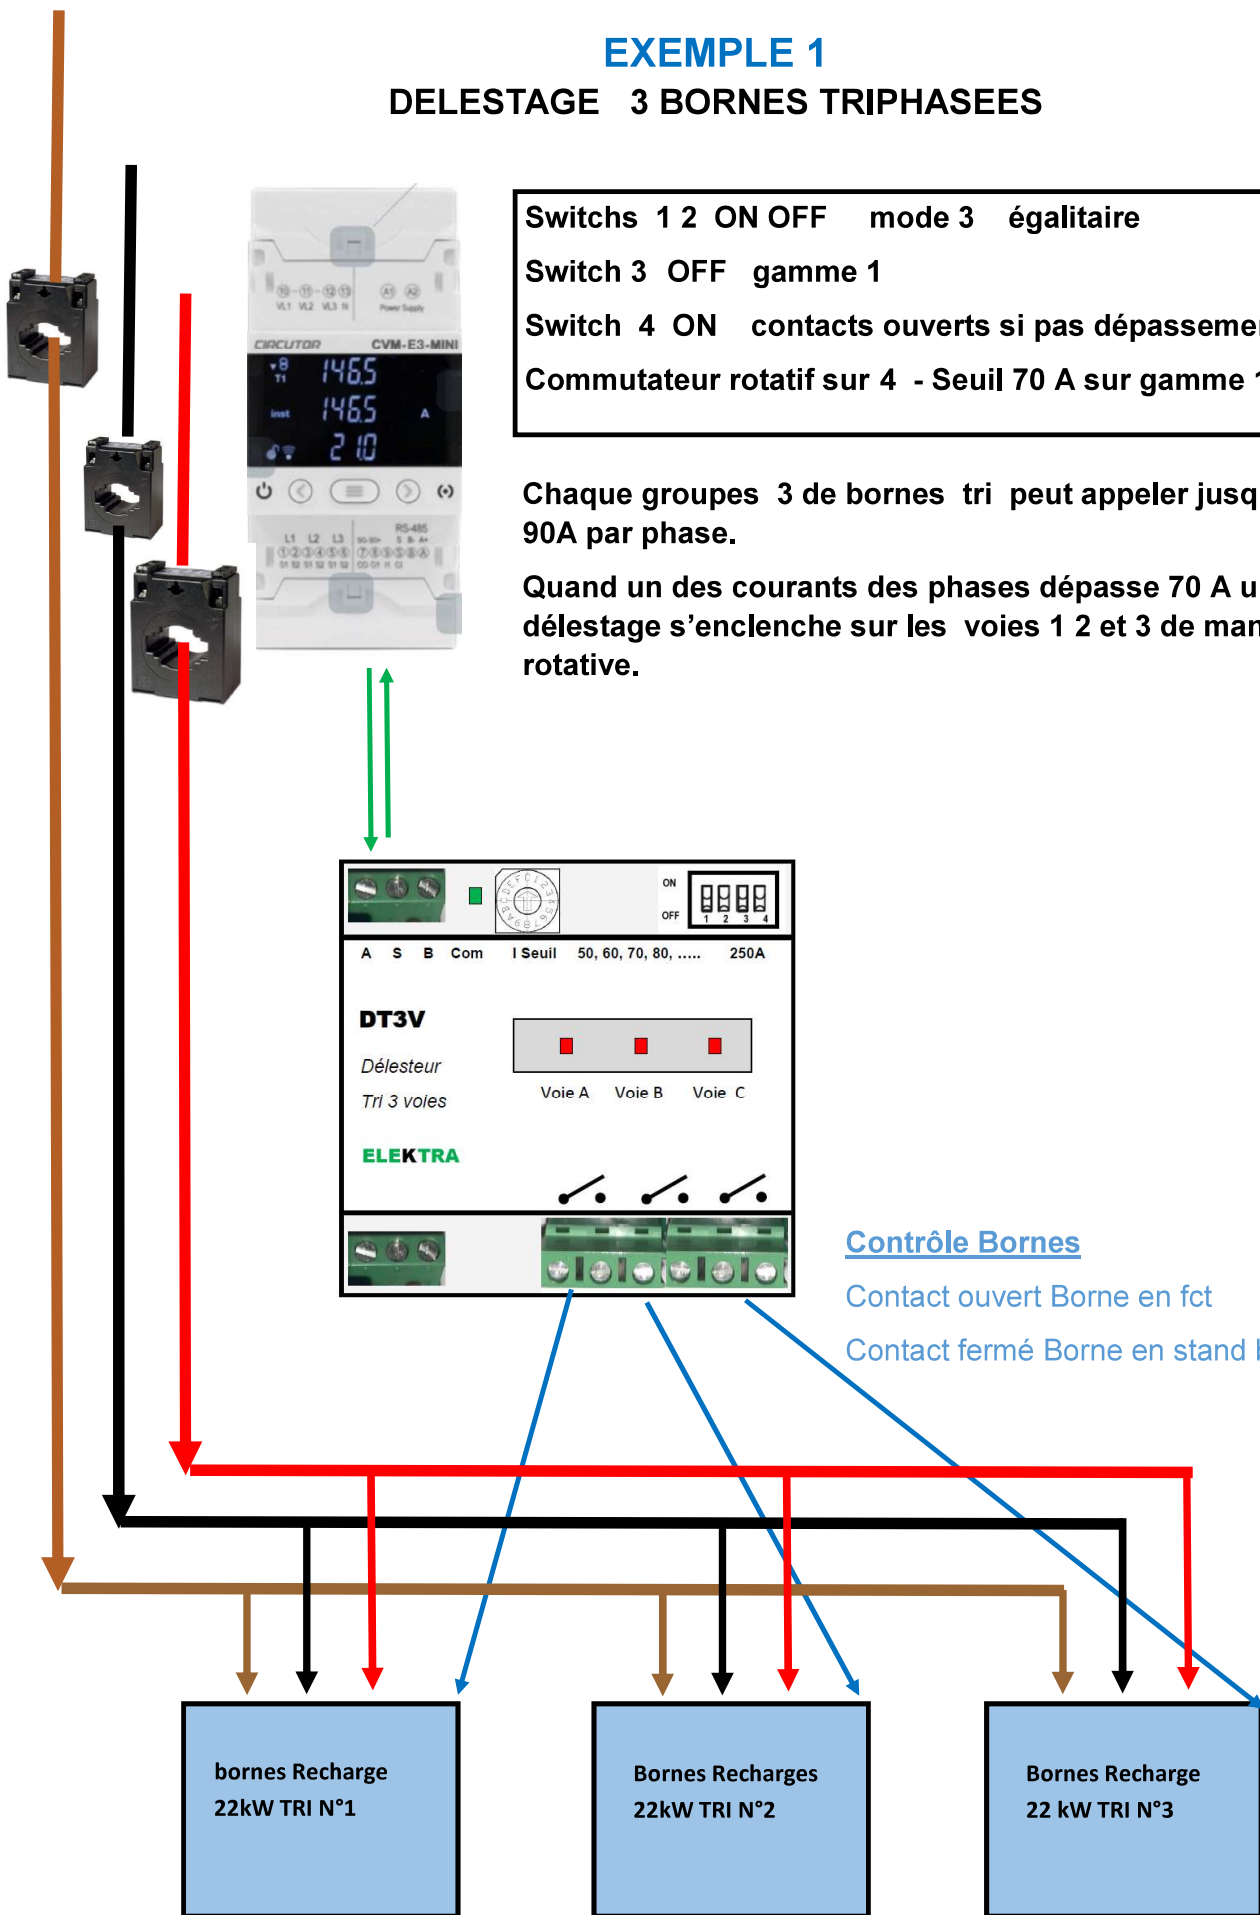

Contrôle Bornes
 Contact ouvert Borne en fct
 Contact fermé Borne en stand by

bornes Recharge
22kW TRI N°1

Bornes Recharges
22kW TRI N°2

Bornes Recharge
22 kW TRI N°3